V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas Ref. 603A/603A-Plegada/603A-Pequeña

Dimensiones
300x400mm / 300x120mm

Peso
0,585 / 0,64 (Plegada) / 0,64 (Soporte) / 0,190 Pequeña

Material
Acero galvanizado

Tratamiento superfície
Vinilo Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS
Soporte para placa V-11.
ref: **603A-Soporte**





Placa visible entrando dentro del soporte



Placa plegable



Placa plegable dentro del soporte


Placa girada dentro del soporte

Placas para transporte de mercancías peligrosas, Fabricadas en acero galvanizado. Placa reflexiva nivel 2. Disponible en 2 tamaños.

ref	descripción	pack
603A	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300x400mm (Normal)	10u.
603A-NUM	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300x400mm (Normal numerada)	10u.
603A-Plegada	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300x400mm (Plegada)	10u.
603A-NUMP	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300x120mm (Pequeña numerada)	10u.
603A-Pequeña	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300x120mm (Pequeña)	10u.
603A-Soporte	Soporte para V-11 Placa para transporte M.P.	10u.

Señal "ANGLES MORTS"

Ref. AMFC-VN/AMFC-VL/AMFA-VN/AMFA-VL

Dimensiones
170x250mm

Peso
0,001kg

Material
Vinilo adhesivo

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



El gobierno francés modifica el código de circulación con una nueva señalización de puntos ciegos obligatoria para vehículos pesados a partir del 1 de enero de 2.021. Todos los vehículos de más de 3,5 toneladas deberán indicar sus puntos ciegos colocando carteles que señalen la posición del punto ciego. La ubicación de la señalización variará según el tipo de vehículo.

ref	descripción	pack
AMFC-VN	Señal Angles Morts de 170x250mm Camiones Vinilo norma	25u.
AMFC-VL	Señal Angles Morts de 170x250mm Camiones Vinilo laminado	25u.
AMFC-VN	Señal Angles Morts de 170x250mm Autobús Vinilo normal	25u.
AMFC-VL	Señal Angles Morts de 170x250mm Autobús Vinilo laminado	25 u

V-7 Placa para transporte pesado

Ref. 599A/601A

Dimensiones
132x282,5mm / 132x565mm

Peso
0,300 / 0,36kg

Material
Aluminio

Tratamiento superfície
Réflex N2

Certificaciones
RF E21 70R - 01017

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA


Posición de las placas



Para la cabeza del trailer. Visible sólo cuando va sin el remolque. UNIÓN EUROPEA. Placa reflexiva nivel 2. Disponibles en 2 medidas.

ref	descripción	pack
599A	V-7 Placa para transporte pesado UE 132x282,5mm. Se precisan 4 unidades	2u.
601A	V-7 Placa para transporte pesado UE 132x565mm. Se precisan 2 unidades	2u.

V-15 Placa para transporte de personas con movilidad reducida Ref. 604A

Dimensiones
210x210mm

Peso
0,07kg

Material
Resina

Tratamiento superfície
Reflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Placa reflexiva nivel 2.

ref	descripción	pack
604A	V-15 Placa para transporte de minusválidos	2u.

V-22 Avisador ciclistas con luz Ref. 593AE
V-21 Avisador especial Ref. 593A/593B

Dimensiones
680x210x20mm / 750x230x230mm

Peso
3 / 3,5kg

Material
PE / Metálico

Tratamiento superfície
Réflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Sirve para indicar la circulación próxima de un grupo de ciclistas.

Sirve para indicar la circulación próxima de un vehículo en régimen de transporte especial.

ref	descripción	pack
593AE	Avisador ciclistas con luz	1u.
593A	Avisador especial luz	1u.
593B	Avisador especial sin luz	1u.

Placa de transporte de animales vivos Ref. A10-83/A10-83 PVC

Dimensiones
34x22cm / 29x21cm

Peso
0,140kg

Material
Aluminio/PS

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Placa de transporte de animales vivos.

ref	descripción	pack
A10-83	Placa transporte animales vivos 34x22cm Aluminio	10u.
A10-83-PVC	Placa transporte animales vivos 29x21cm PE	10u.

V-24 Placa para grúa de servicio de auxilio en carretera Ref. 591A/591A-Soporte

Dimensiones
340x220mm

Peso
0,178kg

Material
Aluminio

Tratamiento superfície
Reflex N2

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





ref	descripción	pack
591A	V-24 Placa para Grúa Servicio Auxilio en carretera	10u.
591A-Soporte	V-24 Soportes para placa de Grúa Servicio Auxilio	10u.

Placa coto privado de caza
Ref. COTOPRIMERA/COTOPRIMERA-M/COTOSEGUNDA/COTOMATRÍCULA

Dimensiones
500x330mm / 280x200mm / 150x50mm

Peso
0,325 / 0,105kg

Material
Aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Diferentes modelos de placas de coto privado de caza.

ref	descripción	pack
COTOPRIMERA	Coto de primera sin matrícula 500x330mm	10u.
COTOPRIMERA-M	Coto de primera con matrícula 500x330mm	10u.
COTOSEGUNDA	280x200mm	10u.
COTOMATRÍCULA	150x50mm	10u.

V-16 Dispositivo de preseñalización de peligro Ref. V16/V16USB

Dimensiones
Ø80x60mm

Certificaciones
IDIADA PC20070125

Peso
0,200kg

Material
Lente policarbonato claro texturado.
Reflector: Policarbonato con revestimiento de aluminio.
Carcasa: ABS de color negro.

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Máxima comodidad y sencillez de uso al ser la base imantada en la parte inferior. Visible a 1 km y en 360°. Dispone de Luz blanca adicional. Funciona pulsando dos veces en el botón que se encuentra en la parte inferior de la luz de emergencia. Es ligero compacto y fácil de guardar. Disponible en versión USB con lo que podemos cargarlo directamente en el vehículo que tengan disponible la conexión USB o con el conector mechero a USB. Dispone de protección IP55.

ref	descripción	caja exp.	palet
V16	V16 Luz de Emergencia. Incluye Batería 9V 6LR61	20u.	900u.
V16USB	V16 Luz de Emergencia. Incluye cable cargador USB	20u.	900u.

V-16 Dispositivo de preseñalización de peligro Geolocalizada Ref. V16G-2

Dimensiones
Ø80x60mm

Certificaciones
IDIADA PC25020094

Peso
0,200Kg

Material
12 luces LED, color amarillo, material ABS+PC.
GPS y SIM integrados.

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA





La baliza de emergencia V16 es una alternativa moderna y obligatoria al tradicional triángulo de emergencia a partir del 1 de enero de 2026.
Su conectividad con DGT 3.0 y sus características avanzadas garantizan una mayor seguridad en carretera.
Homologado de conformidad con la Normativa de Seguridad Vial vigente para V16 con el número IDIADA PC25020094 incorporado en la misma carcasa, según marca norma.

ref	descripción	palet
V16G-2	V16 Luz de Emergencia geolocalizada	1000u.

Barra luminosa direccional Ref. 91913

Dimensiones
888x24x38mm

Certificaciones
Normas R10 ECE y SAE J595

Peso
2,25kg

Tipo de iluminación
LED 8 conjuntos de 3u. formando 24 en color ámbar

Material
Aluminio

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Barra luminosa direccional LED para vehículo con funcionamiento a 12 y 24 voltios indistintamente, tecnología led y resistente al agua. Cuenta con 20 funciones de advertencia y 11 de flecha. Incluye 15 metros de cable y caja de control, con unas dimensiones de 165x60x23mm que permite realizar distintos efectos luminosos con muy sencillo manejo. La intensidad de corriente eléctrica es de 1,9 A para 12V y 1A para 24V. Los leds se componen de 8 conjuntos de 3 unidades cada uno formando 24 led en color ámbar (otros colores consultar).

ref	descripción	pack
91913	Barra direccional Led 10-30Vdc	1u.

Conjunto 5 focos con mando a distancia Ref. 2006

Dimensiones
140x17x28cm


Certificaciones
Marcado CE según la Directiva Europea 89/336/CEE


Peso
7,5kg

Tipo de iluminación
120 diodos LED clase L8H color ámbar

Material
Acero con PE

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

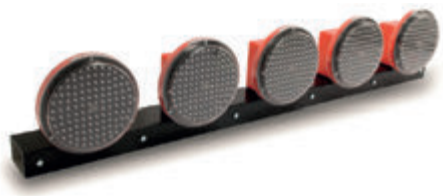







Señal luminosa para vehículo. Conjunto de 5 focos con mando a distancia, formado por 5 focos de 200mm de diámetro y 120 diodos LED Clase L8H de alta luminosidad de color ámbar. Dispone de distintos tipos de secuencia para alertar a los usuarios de la vía.

ref	descripción	pack	palet
2006	Conjunto de 5 focos con control remoto	1u.	5u.



CARTELERÍA **FOTOLUMINISCENTE** Y DE SEGURIDAD

JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN



Como fabricantes de señalización, ponemos a su disposición esta sección de cartelería fotoluminiscente y de seguridad. Nuestras señales están realizadas bajo los estándares de la normativa de aplicación:

• **Real Decreto 485/1997**, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• **Real Decreto 486/1997**, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• **Real Decreto 314/2006**, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• **Real Decreto 513/2017**, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

• **UNE 23033-1:2019**, Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad.

• **UNE 23033-2:2018**, Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad.

• **UNE 23034:2023**, Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

• **UNE 23035-1:2003**, Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Medida y calificación.

• **UNE 23035-2:2003**, Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Medida de productos en el lugar de utilización.

• **UNE 23035-3:2003**, Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.

• **UNE 23035-4:2003**, Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Condiciones generales. Mediciones y clasificación.

• **UNE EN ISO 7010:2020**, Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.

En términos generales la señalización de seguridad debe de utilizarse cuando se ponga de manifiesto la necesidad de:

• Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

• Alertar cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

• Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

• Orientar o guiar sobre determinadas maniobras peligrosas.

La elección del tipo de señal, cantidad, emplazamiento o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se debe de realizar de forma que resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

• Las características de la señal.

• Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

• La extensión de la zona a cubrir.

• El número de usuarios afectados.

Otros criterios a considerar:

Es importante que la eficacia de la señalización no resulte disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.

La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que lo motiva.Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente, así como reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.



El color de la señal es fundamental, en base a éste y a su forma geométrica se determina el tipo de mensaje que ofrece.

El siguiente cuadro muestra los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso:

Color			Forma	Significado	Aplicación
Seguridad	Contraste	Símbolo			
	Blanco	Negro		Mensaje de prohibición	Restringir acciones potencialmente peligrosas
	Blanco	Blanco		Mensaje de obligación	Acciones de realización obligatoria
	Negro	Negro		Mensaje de advertencia	Señalización de situaciones de peligro
	Blanco	Blanco		Vías de evacuación Métodos de evacuación	Indicaciones para situaciones de emergencia, vías de escape, salidas, etc.
	Blanco	Blanco		Sistemas de lucha contra incendios Señales de socorro	Indicación de situación de elementos contra incendios o emergencia

La elección del tamaño de la señal debe realizarse en función de los metros de visualización que se requieran:

a) Señalización de Seguridad y Protección.

SEÑALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Medidas del pictograma (mm)	Distancia de observación (m)
	210 x 290	6,18
	300 x 400	8,74
	400 x 600	12,36
	210 x 290	8,80
	300 x 400	12,40
	400 x 600	17,57

Señales fabricadas en materiales: PS, aluminio o adhesivo, en fondo color blanco con serigrafía o impresión digital.

Posibilidad de fabricar cualquier modelo de señal con materiales y espesores distintos a los descritos, bajo pedido.

b) Señalización Fotoluminiscente.

La norma UNE 23035 establece dos categorías de productos fotoluminiscentes en función de la intensidad luminosa emitida:

1) Productos de categoría A: tienen alta luminancia y se emplearán preferentemente para señales y balizamientos de lugares de concentración pública o con iluminación exclusivamente artificial.


2) Productos de categoría B: tienen menor luminancia que los A, y se podrán emplear para el resto de usos.

Cuadro de luminancia mínima requerida por las normas UNE para placas y láminas:


	UNE 23035 Categoría A	UNE 23035 Categoría B
10 minutos	210 mcd/m^2	40 mcd/m^2
60 minutos	29 mcd/m^2	5,6 mcd/m^2
T. Atenuación*	3.000 minutos	800 minutos

*Tiempo de atenuación es el transcurrido hasta que su luminancia se reduce a 0,32 mcd/m^2.

Identificación de señales:

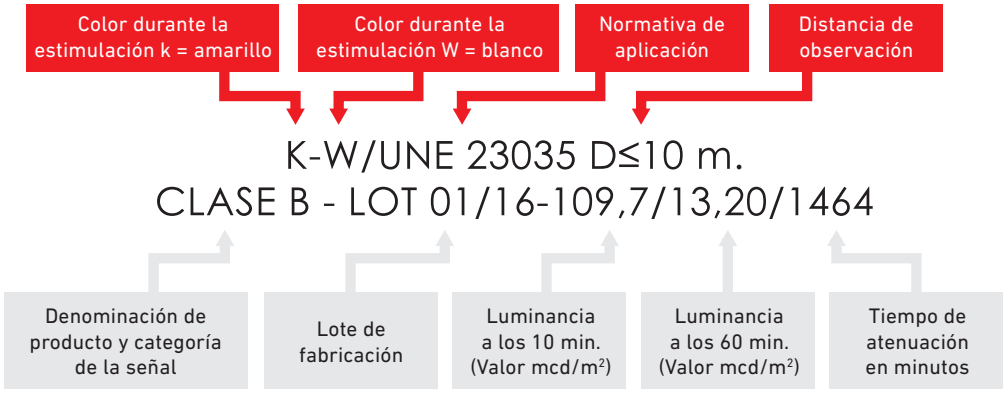

Distancias de observación:

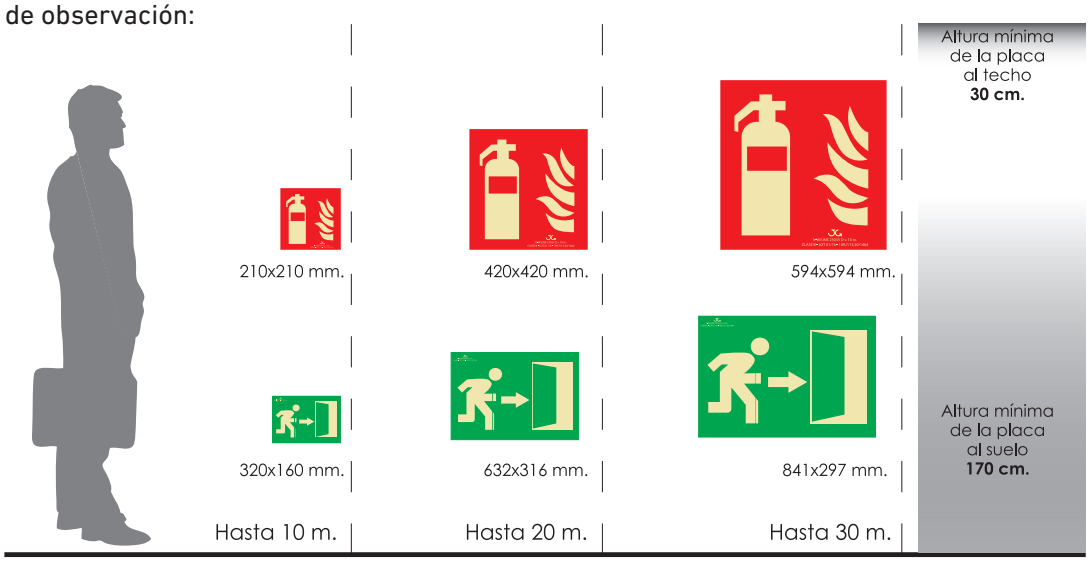

Nuestras señales fotoluminiscentes están fabricadas en PVC Fotoluminiscente 0,7mm con pictogramas serigrafiados.


Posibilidad de fabricar cualquier modelo de placa fotoluminiscente en diferentes tamaños y espesor de 1 mm, bajo pedido.

Posibilidad de fabricar cualquier modelo de vinilo adhesivo fotoluminiscente mediante impresión digital en diferentes tamaños, bajo pedido.

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



EX-001



EX-002



EX-003



EX-005



EX-057



EX-010



EX-011



EX-026



EX-014



EX-031



EX-038



EX-040



EX-039



EX-050



EX-030


EX-042



EX-058


EV-021




EV-022



EX-047

SEÑALIZACIÓN EN VINILO ADH LAMINADO ANTIDESLIZANTE PARA SUELO (NO FOTOLUMINSCENTE)

A	B
500	300




EX-001-SUELO


EX-010-SUELO


EX-038-SUELO



SEÑALIZACIÓN EN PVC (TRÍPTICO) Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Ref. 923T



Ref. 924T



Ref. 925T



SEÑALIZACIÓN EN PVC (BANDEROLA) Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



Ref. 923B



Ref. 924B



Ref. 925B




Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39





EV-046



EV-047



EV-049



EV-048



EV-162



EV-055



EV-056




EV-058



EV-057



EV-029


EV-025



EV-065



EV-018



EV-026



EV-073



EV-011



EV-010



EV-0251

ESTRUCTURA PIRAMIDAL PARA CARTELERÍA VARIADA


Base para atornillar al suelo.
Altura total: 2600mm.
Dimensiones poste: 2600xØ60mm.
Dimensiones del cartel: 420x594mm.
Ref. 970



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00




EV-069


EV-067


EV-070


EV-068



EV-085


EV-074


EV-031


EV-038


EV-039



EV-086


EV-072


EV-071



EV-081


EV-082

SE FABRICAN PLANOS DE EVACUACIÓN SOBRE PEDIDO

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7



Dimensiones (mm)

A	B
105	105



EV-163

Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297x105mm y 105x105mm.



EV-126



EV-131



EV-134




EV-137



EV-161

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



Dimensiones (mm)

A	B
148	148



EV-164

Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297x148mm y 148x148mm.



EV-118



EV-121




EV-135



EV-136

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
420	297	13,28
297	210	9,39





EV-091



EV-092



EV-093



EV-101




EV-102



EV-103




EV-094



EV-044

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
448	224	18,78



Dimensiones (mm)

A	B
224	224

Las señales se suministran en dos unidades de 224x224mm.



EV-165



EV-166



EV-167




EV-168



EV-169

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	210	9,39





EV-111

CLASE A


Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



<image_ ref="2" box="0.069,0.283,0.161,0.373" />

EX-001



EX-010



EX-014



EX-038



EX-057



EX-058




EV-065



EV-022

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00






EV-069



EV-067

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7



Dimensiones (mm)

A	B
105	105



EV-163


Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297x105mm y 105x105mm.



EV-126

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62



Dimensiones (mm)

A	B
148	148



EV-164

Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297x148mm y 148x148mm.



EV-121

Señales de BRAILLE Y AUTORRELIEVE

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

LA INFORMACIÓN IMPORTANTE A TU ALCANCE Y ACCESIBLE PARA VER, TOCAR Y ESCUCHAR

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Señales fotoluminiscentes.

Mediante esta cartelería permitimos a las personas con o sin discapacidad el acceso libre a la información, al incorporar braille y altorrelieve.

La instalación de estas placas garantizará una mejor valoración en la relación con las administraciones públicas ya que favorecemos la autonomía de las personas, al cumplir con la legislación vigente y un compromiso con la sociedad.

Toda esta cartelería está dotada son audiodescripción, un sistema para dispositivos móviles que permite escu- chas un texto descriptivo de su contenido, gracias a los códigos QR en llevan todos los carteles.


Las señales fotoluminiscentes están fabricadas en PVC de 1mm con Clase A, incorporan braille, altorrelieve y audiodescripción con valores de:

	10 minutos	60 minutos	T. atenuación
UNE 23035 Categoría A	304,3 mcd/m^2	37,3 mcd/m^2	3.000 minutos

*Tiempo de atenuación es el transcurrido hasta que su luminancia se reduce a 0,32 mcd/m^2

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00






BR-0246



BR-0247

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62






BR-0248

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7






BR-0249



BR-0250

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
148	224	6,62






BR-0251

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
145	105	3,24






BR-0264

Dimensiones SEÑAL CUADRADA (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
148	148	4,7





BR-0252



BR-0253



BR-0254



BR-0255



BR-0256



BR-0257




BR-0258



BR-0259

Dimensiones SEÑAL CUADRADA (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	210	9,39





BR-0260



BR-0261



BR-0262



BR-0263

Señales INFORMATIVAS

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA


Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

- Señales informativas en braille

Mediante esta cartelería permitimos a las personas con o sin discapacidad el acceso libre a la información, al incorporar braille y altorrelieve. La instalación de estas placas garantizará una mejor valoración en la relación con las administraciones públicas ya que favorecemos la autonomía de las personas, al cumplir con la legislación vigente y un compromiso con la sociedad. Toda esta cartelería está dotada con audiodescripción, un sistema para dispositivos mó-viles que permite escuchas y un texto descriptivo de su contenido, gracias a los códigos QR en llevan todos los carteles.

Las señales informativas están fabricadas en ALUMINIO de 0,8 mm, según norma "Seguridad de utilización accesibilidad" (SUA9) RD 173/2010 CTE, incorporan braille y altorrelieve.

A	B
150	150




BR-FB197


BR-FB201


BR-FA219

- Señales informativas estándares

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.


- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

- Orientar o guiar los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Estas señales proporcionan información al usuario, que permite ubicar con certeza los servicios que requiere.

Dimensiones (mm)

A	B
300	100



INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
IN-XX-30x10 para cartel de tamaño 30x10cm
Estas señales también se pueden fabricar **en adhesivo y en aluminio.**



IN-01



IN-02



IN-03



IN-04



IN-05



IN-06



IN-07



IN-08



IN-09



IN-10



IN-11



IN-12



IN-13



IN-14



IN-15



IN-16



IN-17



IN-18



IN-19



IN-20



IN-21



IN-22



IN-23



IN-24



IN-25



IN-26



IN-27



IN-28



IN-29



IN-30



IN-31



IN-32



IN-33



IN-34



IN-35



IN-36



IN-37



IN-38



IN-39



IN-40



IN-41



IN-42



IN-43

Dimensiones (mm)

A	B
150	150


IN-50


IN-51



IN-52



IN-53


IN-54


IN-55


IN-56



IN-57


IN-58


IN-59


IN-60


IN-61


IN-62

IN-63

IN-64

IN-65

IN-66

IN-67

IN-68

IN-69

IN-70

IN-71

IN-72

IN-73

IN-74

IN-75

IN-76

OTROS FORMATOS Y MODELOS A CONSULTAR

Señalización en POLIPROPILENO

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Dimensiones
SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
700	500

Cartel fabricado en polipropileno con 4 ojales.



Ref. 964-IZDA



Ref. 964



Ref. 964-DCHA



Ref. 964C-IZDA



Ref. 964C



Ref. 964C-DCHA



Ref. 964E-IZDA



Ref. 964E



Ref. 964E-DCHA



Ref. 964G-IZDA



Ref. 964G




Ref. 964G-DCHA

Señalización en POLIPROPILENO CELULAR



Dimensiones
SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
700	500
1000	700



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Ref. 974



Ref. 985



Ref. 986



Ref. 987I



Ref. 987



Ref. 988



Ref. 989

Carteles fabricados en polipropileno celular de 3,5mm. Posibilidad de fabricar el cartel con cualquier otro texto. Medidas: 70x50cm y 100x70cm.


INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
XXX-70X50 para cartel de tamaño 70x50cm
XXX-100X70 para cartel de tamaño 100x70cm

Dimensiones
SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
500	700

Dimensiones
SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
600	800





Ref. S.ESP 50x70



Ref. S.ESP 60x80 EST



Ref. S.ESP 60x80
Cartel S. Excepcional

POSIBILIDAD DE FABRICARLO CON 4 OJALES. ESTOS CARTELES SE PUEDEN PERSONALIZAR EN DIFERENTES IDIOMAS.

Señales en CATALÁN


Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39





CAT-EX010



CAT-EX014



EX-001




CAT-EX038

Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39





CAT-EV046



CAT-EV047



CAT-EV018



CAT-EV029



CAT-EV065




CAT-EV026



CAT-EV162

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7





CAT-EV126

Dimensiones (mm)


A	B
105	105



EV-163

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62





CAT-EV121



CAT-EV135

Dimensiones (mm)


A	B
148	148



EV-164

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39





CAT-EV091



CAT-EV101

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	290	8,74
300	400	6,18

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



CAT-SO803



CAT-SO806



CAT-SO802



CAT-SO862



CAT-SO826



CAT-SO811



CAT-SO822



CAT-SO823



CAT-SO820



CAT-SO839



CAT-SO821



CAT-SO800



CAT-SP868



CAT-SP851



CAT-SP875



CAT-SP878



CAT-SP858



CAT-SP885



CAT-SP909



CAT-SP917



CAT-SP850



CAT-SP891



CAT-SP895



CAT-SP853



CAT-SA1000



CAT-SA1040



CAT-SA1006



CAT-SA1010



CAT-SA1017



CAT-SA1001



CAT-SA1014



CAT-SA1041



CAT-SA1012



CAT-SA1004



CAT-SA1043



CAT-SA1042



CAT-SA1069



CAT-SA1097



CAT-SA1064



CAT-SA1009

CAT-SA1095


Señales en EUSKERA

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



EUS-EX010



EUS-EX014



EUS-EX001




EUS-EX038

Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39





EUS-EV046



EUS-EV047



EUS-EV018



EUS-EV029



EUS-EV065




EUS-EV026



EUS-EV162

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7





EUS-EV126

Dimensiones (mm)


A	B
105	105



EV-163

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62





EUS-EV121



EUS-EV135

Dimensiones (mm)


A	B
148	148



EV-164

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39





EUS-EV091



EUS-EV101

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	290	8,74
300	400	6,18

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



EUS-SO803



EUS-SO806



EUS-SO802



EUS-S0862



EUS-SO826



EUS-SO811



EUS-SO822



EUS-SO823



EUS-SO820



EUS-SO839



EUS-SO821



EUS-SO800



EUS-SP868



EUS-SP851



EUS-SP875



EUS-SP878



EUS-SP858



EUS-SP885



EUS-SP909



EUS-SP917



EUS-SP850



EUS-SP891



EUS-SP895



EUS-SP853



EUS-SA1000



EUS-SA1040



EUS-SA1006



EUS-SA1010



EUS-SA1017



EUS-SA1001



EUS-SA1014



EUS-SA1041



EUS-SA1012



EUS-SA1004



EUS-SA1043



EUS-SA1042



EUS-SA1069



EUS-SA1097



EUS-SA1064



EUS-SA1009

EUS-SA1095

Señales en GALLEGO


Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39





GAL-EX010



EX-014



EX-001




EX-038

Señales de EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO

Norma U.N.E. 23-035-4

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	9,39





GAL-EV046



GAL-EV047



EV-018



EV-029



GAL-EV065




GAL-EV026



EV-162

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	4,7





GAL-EV126

Dimensiones (mm)


A	B
105	105



EV-163

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	148	6,62





GAL-EV121



GAL-EV135

Dimensiones (mm)


A	B
148	148



EV-164

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	210	9,39





GAL-EV091



GAL-EV101

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	290	8,74
300	400	6,18

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



GAL-SO803



GAL-SO806



GAL-SO802



GAL-S0862



GAL-SO826



GAL-SO811



GAL-SO822



GAL-SO823



GAL-SO820



GAL-SO839



GAL-SO821



GAL-SO800



GAL-SP868



GAL-SP851



GAL-SP875



GAL-SP878



GAL-SP858



SP-885



GAL-SP909



GAL-SP917



SP-850



GAL-SP891



GAL-SP895



GAL-SP853



GAL-SA1000



GAL-SA1040



GAL-SA1006



GAL-SA1010



GAL-SA1017



GAL-SA1001



GAL-SA1014



GAL-SA1041



GAL-SA1012



GAL-SA1004



GAL-SA1043



GAL-SA1042



GAL-SA1069



GAL-SA1097



GAL-SA1064



GAL-SA1009

GAL-SA1095

Señales en LONA y GLASSPACK


Estas señales son ligeras y de fácil instalación. Este material se puede instalar tanto en vallas de obra, andamios o cualquier otro lugar ya que, cualquier cartel de obra estándar, reúne todas las señales más usuales en una sola. Mediante este cartel estableceremos normas básicas de obligado cumplimiento.

Los materiales en los que se pueden fabricar son:

- Lona, sujeto a valoración siempre que no sea la ref. 960-L.
- Glasspack, sujeto a valoración cuando se trate de personalización.
- PVC de diferentes esperores, según exigencias del cliente y sujeto a valoración.

Dimensiones (mm)

A	B
700	1000




DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Fabricado en lona.
Ref. 960-L

Dimensiones (mm)

A	B
500	500






SLG-01 SLG-02 SLG-03 SLG-04 SLG-05 SLG-06 SLG-07




SLG-08 SLG-09 SLG-10 SLG-11 SLG-12 SLG-13 SLG-14

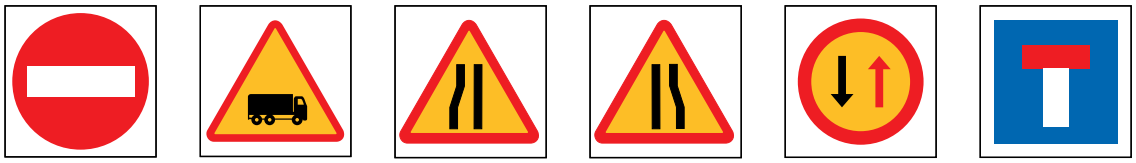

SLG-15 SLG-16 SLG-17 SLG-18 SLG-19 SLG-20

Dimensiones (mm)

A	B
700	500



Fabricado en Glasspack.




Ref. 967



Ref. 961

Dimensiones (mm)

A	B
700	1000



Fabricado en Glasspack.



Ref. 960



Ref. 960-EU




Ref. 960-CAT



Ref. 973

Dimensiones (mm)

A	B
1000	700





Ref. 960-H



Ref. 960-H-CAT

Señalización PERSONALIZADA



Ref. 960H-P.MOD1



Ref. 960H-P.MOD2



Ref. 960H-P.MOD3



Ref. 960V-P.MOD1



Ref. 960V-P.MOD2



Ref. 960V-P.MOD3

Señales de ADVERTENCIA DE PELIGRO


Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	400	8,74
210	290	6,18

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

SIN TEXTO		
A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	300	8,74
210	210	6,18



La señal de peligro debe tener la forma de un triángulo equilátero en color amarillo como color de seguridad y negro como color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstancias que se requieren por lo que facilitamos el que se pueda personalizar la placa con cualquier texto o pictograma. Opcionalmente se pueden pedir apaisadas. SIEMPRE BAJO PEDIDO Y COTIZACIÓN.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SA-XXX-40X60 para cartel de tamaño 40 x 60 cm
SA-XXXX-40X30 para cartel de tamaño 30 x 40 cm
SA-XXXX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm
Cuando es sin texto indíquenlo.
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.





SA-1027



SA-1059



SA-1075



SA-1076



SA-1077



SA-1078



SA-1028



SA-1011



SA-1061



SA-1042



SA-1020



SA-1021



SA-1010



SA-1022



SA-1037



SA-1016



SA-1030



SA-1001



SA-1018



SA-1041



SA-1057



SA-1070



SA-1048



SA-1050



SA-1049



SA-1082



SA-1012



SA-1023



SA-1024



SA-1014



SA-1084



SA-1032



SA-1039



SA-1060



SA-1029



SA-1062



SA-1063



SA-1036



SA-1089



SA-1090

SA-1093

SA-1091

SA-1096

SA-1094

SA-1095

SA-1092

SA-1088

SA-1087

SA-1085

SA-1086

SA-1097

SA-1099

SA-1100

SA-1101

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN CUALQUIER IDIOMA

Señales de PROHIBICIÓN


DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	400	12,40
210	290	8,80

SIN TEXTO		
A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	300	12,40
210	210	8,80



La señal de prohibición debe tener la forma de un círculo en color rojo como color de seguridad y blanco como color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstancias que se requieren por lo que facilitaremos el que se pueda personalizar la placa con cualquier texto o pictograma. Opcionalmente se pueden pedir apaisadas. SIEMPRE BAJO PEDIDO.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SP-XXX-40X60 para cartel de tamaño 40 x 60 cm
SP-XXX-40X30 para cartel de tamaño 30 x 40 cm
SP-XXX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm
Cuando es sin texto indíquenlo.
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.



SP-850



SP-890



SP-891



SP-892



SP-893



SP-894



SP-895



SP-853



SP-851



SP-898



SP-899



SP-897



SP-856



SP-858



SP-878



SP-876



SP-875



SP-865



SP-871



SP-872



SP-852



SP-866



SP-926



SP-900



SP-901



SP-902



SP-903



SP-904



SP-882



SP-883



SP-883-30



SP-884



SP-886



SP-909



SP-863



SP-885



SP-905



SP-906



SP-907



SP-868



SP-887



SP-1044



SP-855



SP-869



SP-870



SP-908



SP-910



SP-859



SP-912



SP-915



SP-862



SP-916



SP-861



SP-917



SP-924



SP-873



SP-877



SP-880



SP-920



SP-874



SP-972



SP-854



SP-896



SP-881



SP-913



SP-914



SP-867



SP-911



SP-860



SP-864



SP-918



SP-919



SP-925



SP-879



SP-923

SP-921

SP-922

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN CUALQUIER IDIOMA

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

EXPOSITOR DE CARTELERÍA GIRATORIO

Acero lacado al horno.
Ref. 200L

Señalización de USO OBLIGATORIO


Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	400	12,40
210	290	8,80

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

SIN TEXTO		
A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
300	300	12,40
210	210	8,80



La señal de obligación debe tener la forma de un círculo en color azul como color de seguridad y blanco como color de contraste.

Adaptamos cada placa a las circunstancias que se requieren por lo que facilitaremos el que se pueda personalizar la placa con cualquier texto o pictograma. Opcionalmente se pueden pedir apaisadas. SIEMPRE BAJO PEDIDO.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SO-XXX-40X60 para cartel de tamaño 40 x 60 cm
SO-XXX-40X30 para cartel de tamaño 30 x 40 cm
SO-XXX-A4 para cartel de tamaño 21 x 29 cm
Cuando es sin texto indíquenlo.
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.



SO-800



SO-806



SO-803



SO-804



SO-844



SO-802



SO-813



SO-801



SO-814



SO-830



SO-862



SO-827



SO-828



SO-842



SO-829



SO-805



SO-850



SO-807



SO-826



SO-845



SO-825



SO-821



SO-811



SO-847



SO-848



SO-808



SO-846



SO-849



SO-832



SO-810



SO-843



SO-817



SO-818



SO-831



SO-812



SO-822



SO-823



SO-851



SO-852



SO-853



SO-856



SO-857



SO-824



SO-854



SO-855



SO-858



SO-859



SO-860



SO-861



SO-809



SO-815



SO-816



SO-819



SO-820



SO-833



SO-834



SO-835



SO-836



SO-837



SO-838



SO-839



SO-840



SO-841

Cartelería COMERCIAL 40 x 30 cm y 70 x 50 cm

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Estos carteles aportan una gran eficacia en el mensaje que se quiere transmitir sobre el inmueble en el que están instalados. Fabricados en PE de 1 mm. para el tamaño de 40x30 y en glasspack para el tamaño 70x50 cm.

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN CUALQUIER IDIOMA

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
Ref.XXX para cartel de tamaño 40 x 30 cm
Ref.XXX-70X50 para cartel de tamaño 70 x 50 cm



Ref. 962



Ref. 976



Ref. 963



Ref. 962-3IDI



Ref. 962-CAT



Ref. 976-CAT



Ref. 963-CAT




Ref. 963-3IDI

Señalización COMBINADAS

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B
400	300
290	210



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Debido a la complejidad de algunos riesgos, cuando estos requieran más de un pictograma ponemos a su disposición unas señales combinadas tanto de:

- Señales de advertencia y obligación.
- Señales de advertencia y prohibición.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
SC-XX-60X40 para cartel de tamaño 40 x 60 cm
SC-XX-40X30 para cartel de tamaño 40 x 30 cm
SC-XX-A4 para cartel de tamaño 29 x 21 cm
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio



SC-01



SC-02



SC-03



SC-04



SC-05



SC-06



SC-07



SC-08



SC-09



SC-10



SC-11



SC-12



SC-13



SC-14



SC-15



SC-16



SC-17



SC-18



SC-19



SC-20



SC-21



SC-22



SC-23



SC-24



SC-25



SC-26



SC-27



SC-28



SC-29



SC-30



SC-31



SC-32



SC-33



SC-34



SC-35



SC-36



SC-37



SC-38



SC-39



SC-40



SC-41



SC-42



SC-43



SC-44



SC-45



SC-46



SC-47



SC-48



SC-49



SC-50



SC-51



SC-52



SC-53



SC-54



SC-55



SC-56



SC-57



SC-58



SC-59



SC-60



SC-61

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN CUALQUIER IDIOMA

Señalización AMIANTO

Dimensiones (mm)

A	B
50	100
100	210

Fabricado en PVC y vinilo adhesivo.



AM-01



AM-02


Señalización de RADIACIÓN

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B
300	400
210	290

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA



Estas señales se utilizan en espacios donde se manipulen o almacenen radionucleidos o se disponga de generadores de radiaciones ionizantes. Estos espacios deben estar perfectamente delimitados y señalizados según lo establecido en la norma UNE-73-302. La clasificación se efectúa en función del riesgo existente en la instalación.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
RA-XX-60X40 para cartel de tamaño 60x40cm
RA-XX-30x40 para cartel de tamaño 30x40cm
RA-XX-A4 para cartel de tamaño 21x29cm
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.



RA-01



RA-05



RA-09



RA-13



RA-17



RA-02



RA-06



RA-10



RA-14



RA-18



RA-03



RA-07



RA-11



RA-15



RA-19



RA-04



RA-08



RA-12



RA-16




RA-20

Señalización de RECICLAJE

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

Dimensiones (mm)

A	B
300	400
210	290



DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Estas señales incentivan a adquirir una cultura del reciclaje de residuos para luego ser entregado al gestor, que será los encargados de dar el tratamiento adecuado para mantener el equilibrio ambiental.

INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
RE-XX-60X40 para cartel de tamaño 60x40cm
RE-XX-30x40 para cartel de tamaño 30x40cm
RE-XX-A4 para cartel de tamaño 21x29cm
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.



RE-01



RE-02



RE-03



RE-04



RE-05



RE-06



RE-07



RE-08



RE-09



RE-10



RE-11



RE-12



RE-13



RE-14



RE-15



RE-16



RE-17



RE-18



RE-19



RE-20



RE-21



RE-22



RE-23



RE-24



RE-25

Señalización de PRIMEROS AUXILIOS


Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Estas señales establecen un procedimiento básico de primeros auxilios u otras emergencias en diversas instalaciones.

Dimensiones
SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B
210	290
300	400
400	600



INFORMACIÓN PARA HACER EL PEDIDO:
PA-XX-60X40 para cartel de tamaño 60x40cm
PA-XX-30x40 para cartel de tamaño 30x40cm
PA-XX-A4 para cartel de tamaño 21x29cm
Estas señales también se pueden fabricar en adhesivo y en aluminio.




PA-01



PA-02




PA-03

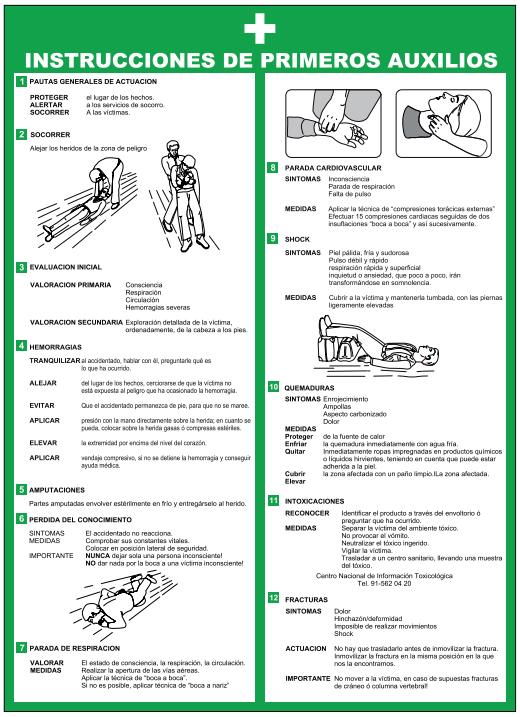

PA-04



PA-05

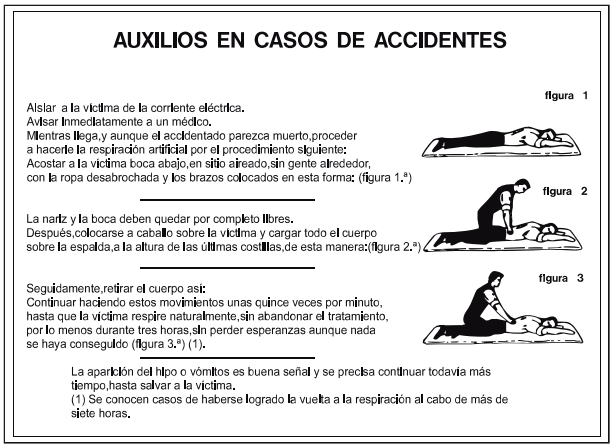

PA-06




PA-07



PA-08

Señalización de ADVERTENCIA

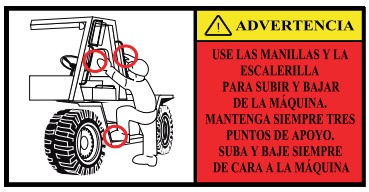

AD-01



AD-02




AD-03



AD-04



AD-05

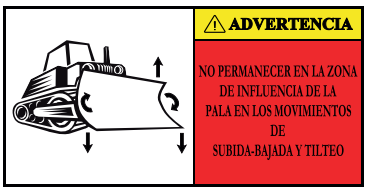


AD-06




AD-07



AD-08

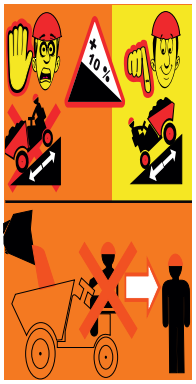

AD-10

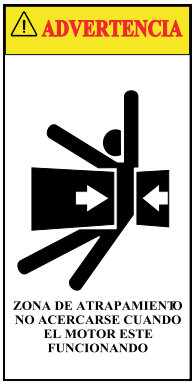

AD-11



AD-09

ADHESIVOS en PVC. Señales de prohibición 105 x 105 mm



Ref. 869AD10
PROHIBIDO ACOMPAÑANTES EN CARRETILLA



Ref. 870AD10
PROHIBIDO PERMANECER DEBAJO DE LA CARGA

ADHESIVOS. 100 x 150 mm



Ref. 800AD10x15



Ref. 801AD10x15



Ref. 802AD10x15



Ref. 803AD10x15



Ref. 806AD10x15



Ref. 807AD10x15



Ref. 808AD10x15



Ref. 1000AD10x15



Ref. 1006AD10x15



Ref. 1008AD10x15



Ref. 1009AD10x15



Ref. 1011AD10x15



Ref. 1013AD10x15



Ref. 1014AD10x15



Ref. 1025AD10x15



Ref. 1026AD10x15



1040AD10x15



Ref. 850AD10x15



Ref. 852AD10x15



Ref. 858AD10x15



Ref. 862AD10x15



Ref. 867AD10x15



Ref. 910AD10x15



Ref. 923AD10x15



Ref. 15AD10x15

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN OTROS MODELOS.

ADHESIVOS en PVC TROQUELADOS.
Señales de advertencia 105 mm (lado triángulo)



Ref. 1013AD10
PELIGRO



Ref. 1003AD10
PELIGRO PASO DE CARRETILLAS



Ref. 1015AD10
PELIGRO ALTA TEMPERATURA



Ref. 1023AD10
PELIGRO RUIDO



Ref. 500AD10
PELIGRO RIESGO DE ATRAPAMIENTO



Ref. 1014AD10
PELIGRO RIESGO DE ATRAPAMIENTO



Ref. 501AD10
ATENCIÓN A LAS MANOS



Ref. 502AD10
PELIGRO DE CORTE



Ref. 1002AD10
PELIGRO CORROSIÓN



Ref. 1007AD10
PELIGRO INTOXICACIÓN



Ref. 1040AD10
PELIGRO INCENDIO



Ref. 1006AD10
PELIGRO MATERIAL COMBURENTE



Ref. 1000AD10
RIESGO ELÉCTRICO



Ref. 1011AD10
TOMA DE TIERRA



Ref. 503AD10
RIESGO DE PROYECCIONES




Ref. 504AD10
PELIGRO MATERIAS PRIMAS NOCIVAS O IRRITANTES

POSIBILIDAD DE FABRICARSE EN OTROS MODELOS.

Señalización de ENVASES

A	B
50	50
100	100
300	300



Fabricadas en Vinilo adhesivo, Glasspack o aluminio (bajo pedido).
Según reglamento CLP CE 1272/2008
(clasificación y envasado de sustancias y mezclas).



Ref. E01
EXPLOSIVO



Ref. E02
FÁCILMENTE INFLAMABLE
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE



Ref. E03
CORROSIVO



Ref. E04
TÓXICO
MUY TÓXICO



Ref. E05
COMBURENTE



Ref. E06
NOCIVO



Ref. E07
IRRITANTE



Ref. E08
PELIGROSO AL MEDIO AMBIENTE



Ref. E09
GASES A PRESIÓN